


● メンテナンスセット一覧 （セット品内容を確認してください。）

①ダイヤフラムセット




(2 枚)

②バルブボックスセット




(2 個)

③フィルタ



(1 枚)

④フランジ付六角ナット



(2 個)


◎本ダイヤフラムセットの適用型式については外箱をご確認ください。


警告


○交換作業を実施する前に必ず電源プラグをコンセントから抜き、ブロワの運転を停止してから作業を行ってください。

◆フィルタの交換

1) ブロワ上部のトラスネジを外し、フィルタカバーを取り外してください。

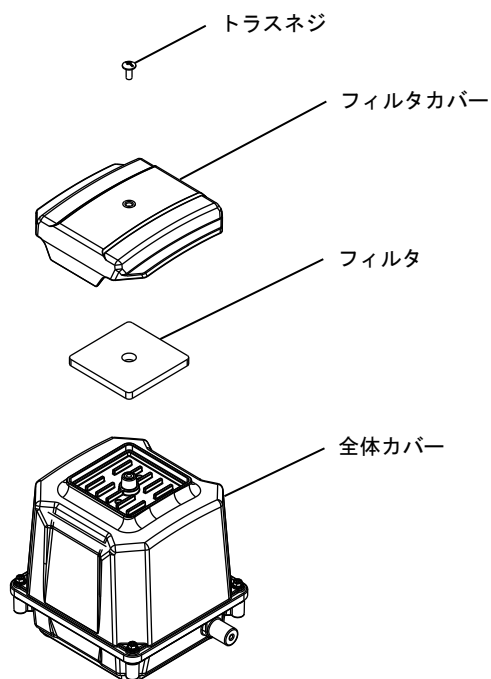

2) フィルタを取り出し、吸入口に付着したゴミを掃除した後、新しいフィルタを取り付けてください。

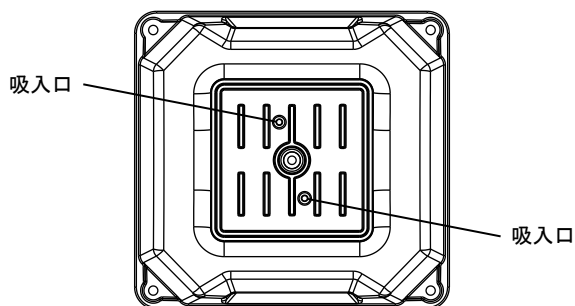


TIP-30/40 (吸入口 2 ヶ所)


※沿岸部で使用される場合はトラスネジの固着防止のため、グリスの塗布を塗布してください。

◆ダイヤフラムセット及びバルブボックスセットの交換


- 1) ⊕ドライバー又は呼び8のボックスドライバーで六角ボルトを外し、全体カバーを取り外してください。

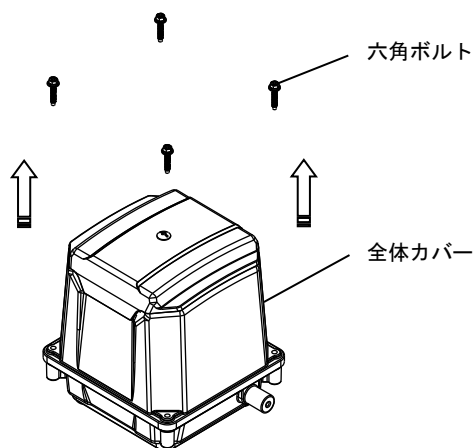


- 2) 緩衝材を外し、⊕ドライバー又は呼び7のボックスドライバーで六角ボルトを外し、ホルダカバーを取り外してください。

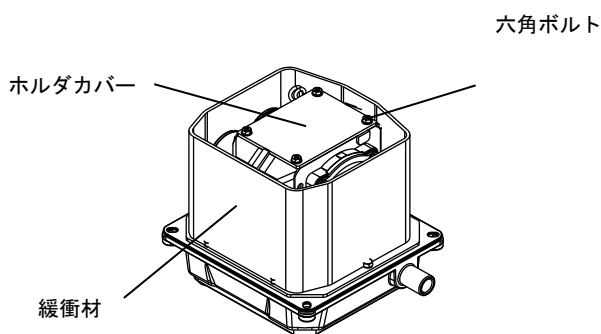


- 3) ⊕ドライバー又は呼び7のボックスドライバーでバルブボックスセットの六角ボルトを外し、ホースバンドを緩めて、接続管からバルブボックスセットを取り外してください。

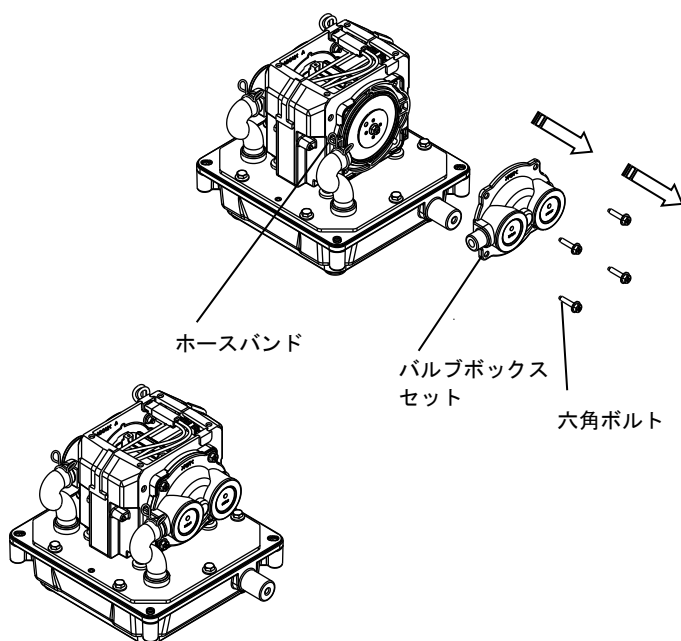


※バルブボックスセットが外れにくい時は、切欠き部に⊖ドライバーを差し込み、こじ開けて外してください。

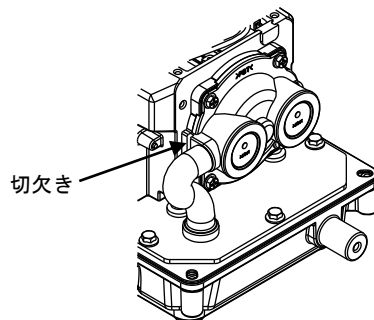


- 4) 呼び7のボックスドライバーでフランジ付六角ナットを外し、ダイヤフラムセットをマグネットセットから取り外してください。

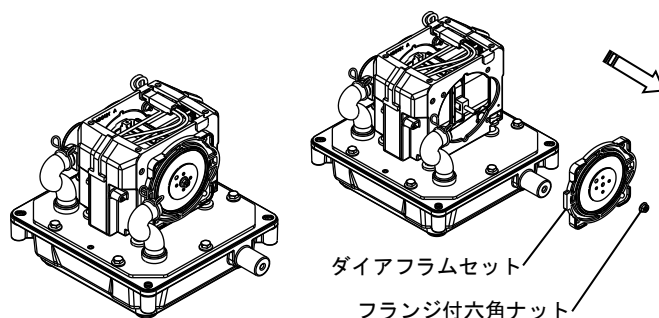

※マグネットセットを交換される場合は、ここで古いマグネットセットを外し、新しいマグネットセットに交換してください。

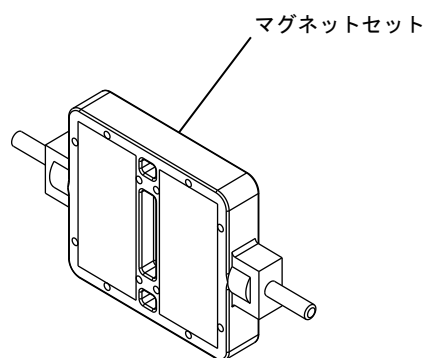

- 5) 呼び7のボックスドライバーでフランジ付六角ナットを締め付けて、マグネットセットにダイヤフラムセットを元通り取り付け、ソレノイドホルダに元取り付けてください。

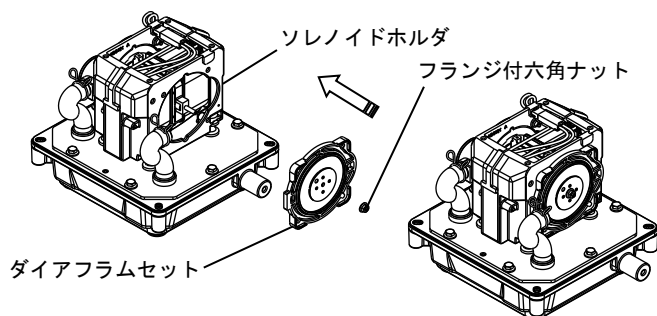


備考


- ダイヤフラムセット、バルブボックスセットは、必ず両側を新品に換えてください。

注意！ 古い物をそのまま使用すると早期破損の原因になります。

- 6) ⊕ドライバー又は呼び7のボックスドライバーで六角ボルトを締め付けて、新しいバルブボックスセットを元通り取り付けてください。

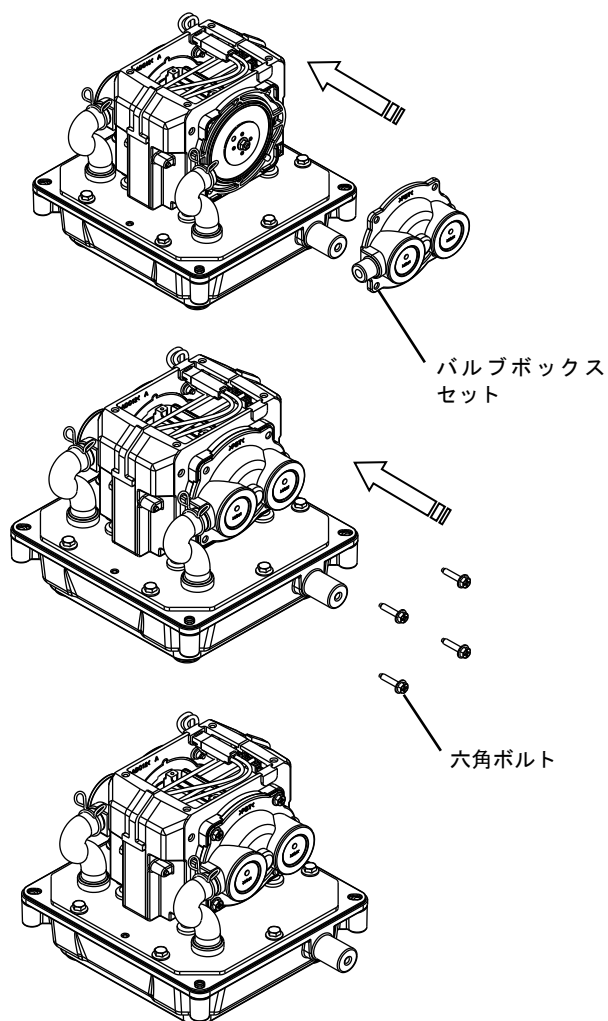

- 7) マグネットセットとソレノイドのスキマが均等であることを確認してください。均等でない場合は、再度均等になるように組み直してください。

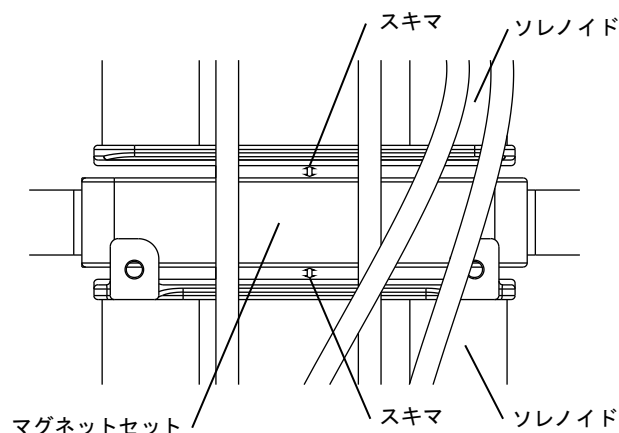

備考

- マグネットセットとソレノイドのスキマが均等であることを確認してください。


注意！ 均等でない状態で運転しますとダイヤフラムの寿命低下の原因になります。

8) 電源を入れて、マグネットセットが中央で往復運動し、空気が正常に出ている事を確認し、電源を切ってから次の作業に進んでください。


⚠ 警 告

○充電部が見える状態ですので、充電部には絶対触れないでください。


●感電事故を起こします。

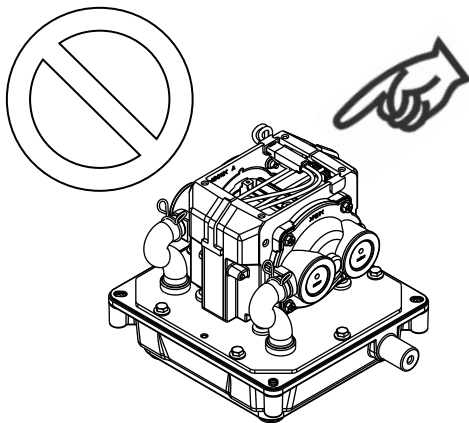

9) ④ドライバー又は呼び7のボックスドライバーで六角ボルトを締め付けて、ホルダカバーを取り付けてください。緩衝材を元通り取り付けてください。

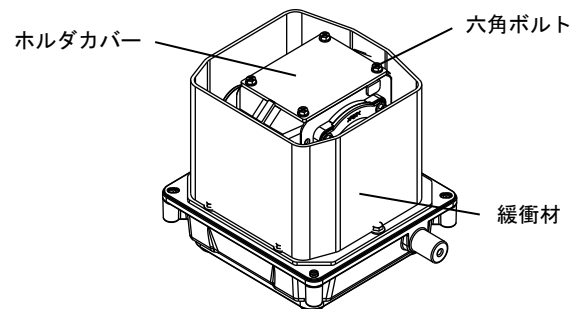

10) ④ドライバー又は呼び8のボックスドライバーで各六角ボルトを均等に締め付けて、全体カバーを取り付けてください。

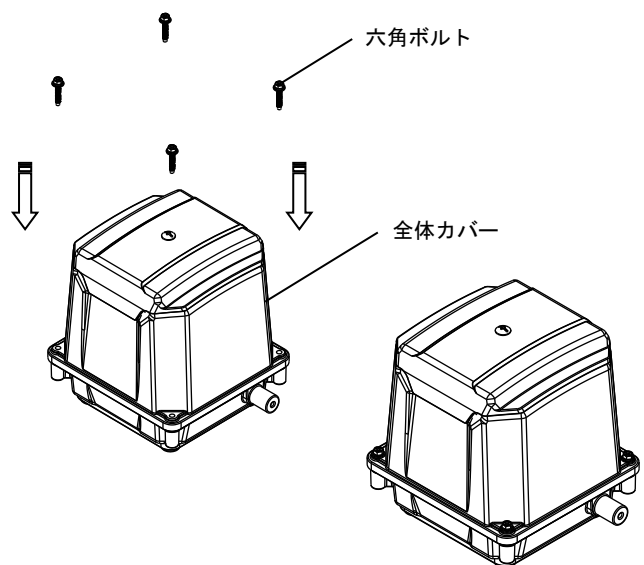

組立後、電源を入れて空気が出ること、異音がないことをチェックしてから、元の位置に据付けてください。

本文中の注意事項

● 本書では、下記の注意表示を用いております。特に注意してください。

⚠ **警 告** 誤った取り扱いをした時に、死亡や重傷等の重大な結果に結びつく可能性があるもの。

⚠ **注 意** 誤った取り扱いをした時に、状況によっては重大な結果に結びつく可能性が大きいもの。

備 考 本文中のポイントとなる事項が補足説明してあります。必ずお読みください。

● お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

大晃機械工業株式会社